

3M™ Élettartam Indikátor technológia

Magabiztosságot adunk a légzésvédelemben

Olyan megoldáson dolgoztunk,
ami lezárja a bizonytalanság korszakát.
Bemutatjuk a 3M™ 6051i és 6055i szerves
gáz és gőz Élettartam Indikátoros szűrőket.
A forradalmian új termék egy egyszerű, jól
látható élettartam végét jelző indikátorral
van ellátva, melynek segítségével választ
kaphatunk a légzésvédőt használók által
feltett leggyakoribb kérdésre –
„Mikor cseréljem ki a szűrőket?”*

*Kérjük, tekintse meg a 6051i és 6055i Használati Útmutatót vagy
a 3M™ Kiválasztás és Szűrőélettartam Szoftvert (3M.eu/SLS)
az ön munkakörnyezetéhez leginkább megfelelő szűrő kiválasztásához.



Találgatás helyett biztosra megyünk a szűrőcserében

Örömmel mutatjuk be a 3M™ Élettartam Indikátor technológiával szerelt 6000i sorozatú szűrőbetétet. A piacon egyedülálló 3M™ élettartam végét jelző indikátor (ESLI) segítségével a légzésvédő félálarcok viselői akkor cserélhetik a szűrőt, mikor az valóban védelmi képessége határához érkezett. A jelzőcsíkkal ellátott rendszeren egyszerű ellenőrizni a szűrők telítettségét, így valóban addig vannak használatban, ameddig hatékonyan ártalmatlanítják a munkavégzés közben keletkező káros anyagokat.

1. Ellenőrzés munkavégzés közben

Az indikátor vizsgálatára bármilyen helyzetben lehetőség van.

Munkáltatóknak:

Győződjön meg arról, hogy alkalmas-e az ESLI rendszer az Önök munkahelyén felmerülő káros anyagok kimutatására, illetve tájékozzódjon a szűrők várható élettartamáról a 3M™ Select and Service Software (3M.eu/SLS) szolgáltatásunk igénybevételével.

2. Az ESLI használata

Az ESLI-t eltávolítható címkével óvjuk meg a ráfröccsenés vagy törmelék okozta sérülésektől.

A címke elhúzásával a jelzősáv láthatóvá válik. Amennyiben sérülésmentes a felület, az indikátor zöld alapon vörös, vagy vörös alapon zöld a betekintés szögétől függően. A szűrőt mozgatva egyértelmű jelzést kap a károsanyag telítettség mértékéről.

3. A szűrő cseréje

Megfelelő munkakörnyezetben* az ESLI egyedülállóan eredményes, hiszen a személyes használaton és az általános légzésvételei adatokból kiindulva működik.

A szűrőket cserélni kell:


- amennyiben a jelzősáv bármely része eléri az élettartam végét jelző vonalat
- amikor az indikátor rosszul láthatóvá válik
- ha fizikailag megsérül, illetve
- ha a félálarc használata közben jellegzetes szag, íz, vagy valamilyen irritáció jelei mutatkoznak.

Az új 6000i sorozatú szűrők CE minősítéssel rendelkeznek, A1(6051i) és A2 (6055i) kivételben bizonyos szerves gázok és gőzök ellen. Továbbá rendelkeznek azokkal a jellemzőkkel is, melyekkel a hagyományos 3M gáz- és gőzszűrők.

*Kérjük, tekintse meg a 6051i és 6055i Használati Útmutatót vagy a 3M™ Select and Service Software szolgáltatásunkat (3M.eu/SLS) az ön munkakörnyezetéhez leginkább megfelelő szűrő kiválasztásához.

Hogyan működik

A 3M™ 6051i és 6055i szerves gáz és gőz Élettartam Indikátoros szűrők egy beépített élettartam végét jelző indikátorral (ESLI) képesek mérni bizonyos szerves gőzök mennyiségét. Az ESLI a szűrő belsejében helyezkedik el, közvetlenül az aktívszén réteg mellett. Mivel a szerves gőzök szűrés közben rajta is áthaladnak, az ESLI-n is megkötnek. Az átlátszó szűrőfal lehetővé teszi, hogy használat közben a munkavállaló figyelemmel kísérje a jelzősávot. Amikor a szűrőt a káros anyagok magas koncentrációjában érik, az indikátor színes csíkkal jelzi, ahogy a szűrő telítettsége növekszik. Megfelelő környezetben pontosan meghatározza annak élettartamát.

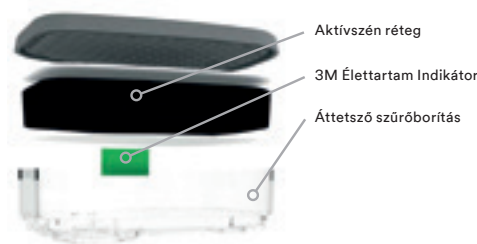

Hasonlítsa össze, kalkulálja újra

A 3M™ Élettartam Indikátora partner abban, hogy kiegészítse, vagy akár teljesen újratervezze a jelenleg használatos szűrő csere-ütemtervet. Vizsgálja meg a jelenleg használatban lévő szűrőjét és a 3M™ 6000i szűrőt egy helyen, egy időben. Cserélje előírt időközönként, vagy ha az ESLI jelzi - amelyik előbb bekövetkezik. Egyes esetekben használhatja az ESLI-t a szűrőcserék elsődleges meghatározására a jelenlegi ütemterv helyett.



Termékszám	Megnevezés	SKU szám	Osztályozás	Mennyiség
6051i	3M™ A1 szerves gáz és gőz Élettartam Indikátoros szűrő	70071624079	A1	64/doboz
6055i	3M™ A2 szerves gáz és gőz Élettartam Indikátoros szűrő	70071624087	A2	64/doboz

Megjegyzés: A 3M™ 6000-es és 7000-es sorozatú teljes-, és félálarcokhoz való használatra.

Ahhoz, hogy az ESLI rendszert elsődleges módszerként használja a szűrőbetétek cseréjének meghatározásához, egyeztessen felelteseivel és informálódjon a Használati Útmutatóból. Ellenkező esetben cserélje a szűrőket az előírt időközönként, vagy ha az ESLI jelzi, illetve amelyik előbb bekövetkezik.

A gáz- és gőzszűrők megfelelő időben történő cseréje kulcsfontosságú; a szűrő hosszabb használata a veszélyes anyagok maszkba való bejutását okozhatja. Az élettartam megmutatja azt az időszakot, hogy milyen hosszú lehet használni egy szett szűrőt a következő csere időpontjáig.

Figyelem!

A 3M nem vállal felelősséget semmilyen az itt elmondottakra való támaszkodásból (alapozásból) eredő károkért (bízattási kár), legyen az közvetlen vagy szükségszerűen bekövetkező (beleértve a vállalat profit-, üzlet és/vagy jó hírének elvesztését). A felhasználó köteles a termék rendeltetésszerű használatára. A 3M nem vállal semmilyen felelősséget a nem rendeltetésszerű használatból eredő halál vagy személyi sérülések esetén.



Munkavédelmi üzletág

3M Hungária Kft.

1117 Budapest, Neumann J. u. 1/E.

Telefon (+36-1) 270-7777

(+36-1) 270-7713

Web 3M.hu/munkabiztonsag

© 3M 2015. Minden jog fenntarva.

A változtatás jogát fenntartjuk.